


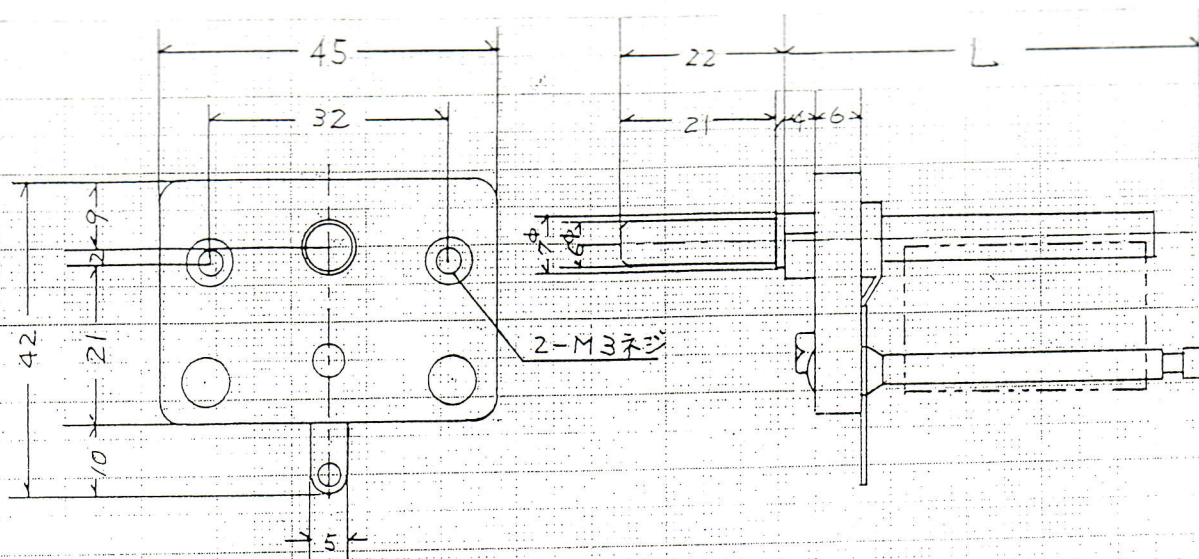

型番	容量 (100KHZにて)	70L-1 総枚数	L [mm] ±2
DA-131	50 PF ±15%	8	32
DA-132	100 PF ±10%	16	42
DA-133	150 PF ±10%	24	52
DA-134	200 PF ±10%	32	62
DA-135	250 PF ±10%	40	72

絶縁抵抗	500 MΩ MIN. D.C 500V
耐電圧	1KV MIN. 50~60Hz 1分間
Q	500 MIN. 1MHz C. max.
回転トルク	600 g-cm ±200

1 70L-1ギャップは0.8 mm

2 基板はステアタイト

3 2-M3穴には四ネジ添付

4 70L-1及び軸は黄銅でスリーブは黄銅とし全ての金具類はニッケルメッキ

年月日	1995年 4月 4日	設計	浦上	図法	3
図名	LR型	タクトバリコン	尺度	1/1	
社名	多摩電用株式会社				