


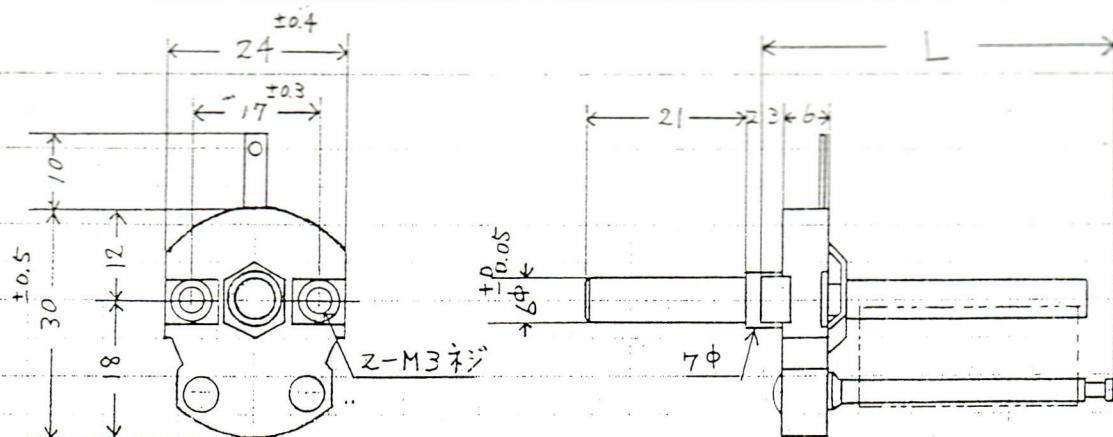

型番	容量 (100kHzにて)		フレート 総枚数	L (mm) ±2
	最大	最小		
DA-112	10PF ±20%	3.6PF 以下	4	23
DA-113	15PF ±15%	3.7PF "	5	25
DA-114	20PF ±10%	3.8PF "	6	25
DA-115	30PF ±10%	4.0PF "	9	28
DA-116	50PF ±10%	5.1PF "	14	31
DA-117	100PF ±10%	6.5PF "	26	41
DA-118	150PF ±10%	8.0PF "	39	52

絶縁抵抗	500 MΩ MIN. D.C. 500 V.
耐電圧	500 V. MIN. 50~60Hz 1分間
Q	500 MIN. 1MHz C. max.
回転トルク	300 g-cm. ±100

- 1 フレートギャップは0.4mm
- 2 基板はステアタイト
- 3 2-M3穴には皿ネジを添附する
- 4 フレート及び軸は黄銅でアースボスは焼青銅とし、全ての金具類はニッケルメッキ

回転角度 [°]	0	10	30	50	70	90	110	130	150	170	180
容量 [%]	7.5	8.6	20	31	45	52	67	78	87	95	100

設計	浦上 梨園	検図	図法	3		
図名	タルマ型タイトバリコン		年月日	43.8.20	尺度	1/1
社名	多摩電用株式会社					